

オプションアイテム より便利で快適にご利用いただくため、オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。初回は棚柱付き棚板セットをご購入ください。

■棚柱付き棚板セット オープン価格（耐荷重：60kg/1枚） ※注）3枚以上追加板を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

品番	棚板サイズ	付属品	JANコード
		■台座型	
MET900T	W 730×D 410mm	板金/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 417999
		WFR10A, WFR16A, DLX10A, DLX16A, BTR10, BTR14	
MET1300T	W 1330×D 410mm	板金/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418002
		WFR24A, WFR24AV, DLX24A, BTR21	
MET15000T	W 1335×D 880mm	板金/1枚、フック/8個、棚柱/8本、ネジ/18ヶ	4969182 418019
		WFR32A, WFR32AV, DLX32A	
MET1800T	W 1830×D 410mm	板金/1枚、フック/8個、棚柱/8本、ネジ/18ヶ	4969182 418026
		BTR28	
MET1800DT	W 1830×D 880mm	板金/1枚、フック/8個、棚柱/8本、ネジ/18ヶ	4969182 418033
		WFR40A, WFR40AV, DLX40A, BTR35, BTR40	



■追加棚板セット オープン価格（耐荷重：60kg/1枚）

品番	棚板サイズ	付属品	JANコード
		■台座型	
MET900	W 730×D 410mm	板金/1枚、フック/4個	4969182 418040
		WFR10A, WFR16A, DLX10A, DLX16A, BTR10, BTR14	
MET1500	W 1330×D 410mm	板金/1枚、フック/4個	4969182 418057
		WFR24A, WFR24AV, DLX24A, BTR21	
MET1800B	W 1835×D 880mm	板金/1枚、フック/8個	4969182 418064
		WFR32A, WFR32AV, DLX32A	
MET1800	W 1830×D 410mm	板金/1枚、フック/8個	4969182 418071
		BTR28	
MET1800B	W 1830×D 880mm	板金/1枚、フック/8個	4969182 418095
		WFR40A, WFR40AV, DLX40A, BTR35, BTR40	

設置場所の天井高さが低い場合（30cm以内）に効果的！！

■注意 換気・排気が充分に行えない場合や密閉状態での使用はご遠慮ください。

■排熱ファンモーター／TRFM1



適合機種／WFR・DLX・BTRシリーズ（全機種）

注意 安全に関するご注意

- ご使用前にあつて取扱説明書をよくお読みいただき正しくご使用ください。
- 本製品は、室内専用です。必ず屋外のある場所に設置し、ご使用ください。
- 設置場所は、床面が平らで、十分な強度があることをご確認ください。
- 直射日光や発熱源のそばには置けないでください。
- 電源は専用コンセントを接続し、タコ足配線をしないでください。
- 必ずアース工事を正しい方法で行ってください。
- 安全のため漏電ブレーカーの取付をおすすめします。
- 両端を良くするために上部130cm・左右・背面10cmあけてください。
- 扉を開けてしばらく空気を室内に戻りこんでください。
- 清掃ですが、念のため室内をもう一度清掃してください。
- 専門業者以外の方は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。
- 取扱や昇降は専門業者に依頼してください。
- 工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が狭い場合は搬入できません。
- 配達日当日から3日前（日・祝日除く）までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。
- これらの製品はフロンガス充填方法および回収法の違いによって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。（有料）
- 玄米と野菜は同時に貯蔵しないで下さい。
- 本製品には保証書がございません。

引き取りサービス（有料）に関するご注意



有料（別途見積）

当社商品をご購入いただいたお客様には、有料にて古くなったお米の保冷庫を引き取ります。ただし、有料となりますので、引き取り物の内容を確認させていただき、お見積いたします。お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。

メーカー保証に関するご注意

- WFR/DLX/BTR/HCRタイプ**
冷却装置は、5年間のロング保証付。本体は、1年間の保証になります。
- HXR/KHRタイプ**
冷却装置は、3年間のロング保証付。本体は、1年間の保証になります。

配送・設置に関するご注意

- 搬入・据付込**
200×84サイズ（約）
WFR/DLX/BTRタイプ
搬入時には、標準搬入・据付価格が含まれています。ただし、段差や電源工事は含まれません。
- 設置場所は、平坦で基礎を築いても問題ない場所。
- 高湿にさらされない場所で、直射日光が当たらない場所。
- 電線がとれるコンセントがある場所。
- HCRタイプ**
購入価格に配送費が含まれています。ただし、新築渡しとなります。

アルインコ株式会社（住宅機器事業部）

東京支店 〒118-8645 東京都荒川区西日暮里1-15-15 日暮里駅前ビル1F TEL 03-580-3219 FAX 03-580-3480
 新潟支店 〒951-8687 新潟市中央区東大浦2-5-1 KDX新潟ビル10F TEL 025-244-6610 FAX 025-244-6655
 名古屋支店 〒464-0033 愛知県名古屋市中区栄4-1-10-15 栄4ビル10F TEL 052-218-6591 FAX 052-218-6592
 大阪支店 〒545-0043 大阪市中央区船場4-6-9 船場ダイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3442
 福岡支店 〒812-8016 福岡市博多区博多駅前1-3-4 博多駅前ビル2F TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389
 仙台支店 〒982-1121 仙台市東区上杉4-1-1 仙台駅前ビル15F TEL 022-771-8054 FAX 022-218-5123
 広島支店 〒733-0001 広島市西区三輪町2-4-22 NKビル4F TEL 082-239-4690 FAX 082-239-6688

アルインコ
ホームページアドレス <http://www.alinco.co.jp/>

お問い合わせ先、申込先／

FNEFEHNIMLXAP

ALINCO

低温貯蔵庫 総合カタログ

●玄米・野菜用 ●玄米専用 ●プレハブ低温貯蔵庫 ●白米専用米びつクーラ



お米を見守る「米っとさん」シリーズ



「コメットさん」は、アルインコ「米っとさん」シリーズのイメージキャラクターです。



玄米・野菜用低温貯蔵庫 WFR・DLX・BTRシリーズ
 玄米専用低温貯蔵庫 HCRシリーズ
 白米専用米びつクーラ KHRシリーズ
 プレハブ低温貯蔵庫 HXRシリーズ

収納効率がアップしたコンパクト設計 玄米／野菜低温貯蔵庫 WFR/DLXシリーズ



「コメっとさん」
アルミ加工の本体に、
カラー樹脂をコート。



WFR-24A



- 見やすい大型操作パネル**
シンプルで見やすく、操作も簡単。電源を入
れて、玄米または野菜モードの選択ボタンを
押すだけです。お好みで、温度設定も可能です。
- 冷却装置**
冷却性能の優れた直流ファンター、設定温度へ到達まで
冷やし、エコ運転にマイコン制御により自動で切り替えます。
排水工事不要のドレンシス構造。しかも、うれしい静粛設計。
- ドア・本体パネル**
断熱性の高く、湿気に強いポリプロピレンの厚肉防錆ポリレンを使用。
大型のバスケットを採用することで、収納力を高めています。
- 庫内柱・スノコ**
スムーズな動きの滑車を高めるために、庫内柱とスノコを樹脂。
もちろん庫内全体を冷やし、静粛を妨げません。
- 結露防止ヒーター**
ドア開けヒーターを装備。結露を防止するとともにカビや腐
などの発生を防ぎます。
- 南京錠用金具付き**
防犯用の南京錠を掛けるための金具付き。
- 高さ調節付きアジャスター脚**
設置面の高低差を調整しながら設置できます。
- 移動に便利なキャスター付き**
本格的な入庫・出庫や場所移動などに便利なキャスター付き。
(WFRシリーズのみ)

オプション中間棚
収納量：60kg(1段当り)
※2段目以上は中間棚の取り付けは不可。設置量：10kg以内の野菜・果物にのみ対応。

お米や野菜を見守る「米っとさん」

**もっと
ワイドに!** 庫内設定温度 2℃～20℃まで設定可能!


庫内の設定温度幅がワイドになりました。
※周囲温度によって差異があります。



全機種玄米と野菜のモード切替機能搭載

**もっと
余裕を!** 今までに無い大容量を実現!

設置スペースはそのまま、収納力アップ!
30kgの玄米袋が7段積みから
8段積みが可能になりました。

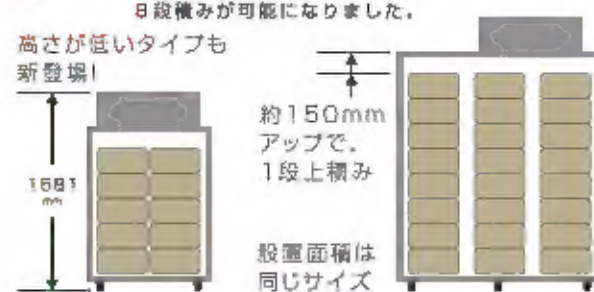

**もっと
お得に!** 省エネ実現!

約14%
ダウン

約41%
ダウン

333 kWh/年 288 kWh/年
643 kWh/年 379 kWh/年

※2012年 2014年(野菜モード) 2014年(玄米モード)
14℃×17 14℃×17 11℃×17 11℃×17
※設置場所：23℃、庫内設定温度：12℃設定

**もっと
らく!** エコモード運転の実現!

外気温により目標温度に
達して、設定温度が
維持できる場合に、
エコモードになります。







**賢く運転!
しっかり節約!**

**よく
できました!** ちょっと一工夫!

庫内収納量を確保
するために、高さが
伸びた分、スイッチ
のパネルを傾ける
ことで、使いやす
くいたしました。
(一部商品は除く)

WFRシリーズ

玄米・野菜モード切替／2℃～20℃



移動に便利なキャスター付き! 100V仕様 200V仕様



WFR-10A	WFR-16A	WFR-24A	WFR-32A	WFR-40A
玄米30kg 10 袋 5 段 2列×5段	玄米30kg 16 袋 8 段 2列×8段	玄米30kg 24 袋 12 段 3列×8段	玄米30kg 32 袋 16 段 4列×8段	玄米30kg 40 袋 20 段 5列×8段



WFR-10A 100V オープン	WFR-16A 100V オープン	WFR-24A 100V オープン	WFR-32A 100V オープン	WFR-40A 100V オープン
最大外寸 W900×D600×H1560(mm) 庫内有効寸法 W750×D550×H1360(mm) 製品重量 77kg 定価内税額 5351 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1000×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W850×D550×H1400(mm) 製品重量 83kg 定価内税額 5471 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1500×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W1350×D550×H1400(mm) 製品重量 123kg 定価内税額 7451 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1500×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W1350×D550×H1400(mm) 製品重量 156kg 定価内税額 7911 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1800×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W1650×D550×H1400(mm) 製品重量 212kg 定価内税額 8261 設置高さ W1000×H1300(mm)

省エネ200V仕様
200V仕様も3サイズで、ご用意いたしました。

WFR-24AV	WFR-32AV	WFR-40AV
玄米30kg 24 袋 12 段 3列×8段	玄米30kg 32 袋 16 段 4列×8段	玄米30kg 40 袋 20 段 5列×8段
WFR-24AV 200V オープン	WFR-32AV 200V オープン	WFR-40AV 200V オープン
最大外寸 W1500×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W1350×D550×H1400(mm) 製品重量 123kg 定価内税額 7451 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1500×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W1350×D550×H1400(mm) 製品重量 156kg 定価内税額 7911 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1800×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W1650×D550×H1400(mm) 製品重量 212kg 定価内税額 8261 設置高さ W1000×H1300(mm)

DLXシリーズ

玄米・野菜モード切替／2℃～20℃



100V仕様



DLX-10A	DLX-16A	DLX-24A	DLX-32A	DLX-40A
玄米30kg 10 袋 5 段 2列×5段	玄米30kg 16 袋 8 段 2列×8段	玄米30kg 24 袋 12 段 3列×8段	玄米30kg 32 袋 16 段 4列×8段	玄米30kg 40 袋 20 段 5列×8段

DLX-10A 100V オープン	DLX-16A 100V オープン	DLX-24A 100V オープン	DLX-32A 100V オープン	DLX-40A 100V オープン
最大外寸 W900×D600×H1560(mm) 庫内有効寸法 W750×D550×H1360(mm) 製品重量 77kg 定価内税額 5351 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1000×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W850×D550×H1400(mm) 製品重量 83kg 定価内税額 5471 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1500×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W1350×D550×H1400(mm) 製品重量 123kg 定価内税額 7451 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1500×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W1350×D550×H1400(mm) 製品重量 156kg 定価内税額 7911 設置高さ W1000×H1300(mm)	最大外寸 W1800×D600×H1600(mm) 庫内有効寸法 W1650×D550×H1400(mm) 製品重量 212kg 定価内税額 8261 設置高さ W1000×H1300(mm)

玄米／野菜低温貯蔵庫 野菜等の保管にも使える多機能貯蔵庫

BTRシリーズ



玄米・野菜モード切替／5℃～15℃ 標準機能を全て搭載した、レギュラータイプ！ 100V仕様



玄米30kg	野菜30kg	玄米30kg	野菜30kg	玄米30kg	野菜30kg
10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋
5袋	7袋	10.5袋	14袋	17.5袋	20袋
2列×5段	2列×7段	3列×7段	4列×7段	5列×7段	5列×8段

BTR-10	BTR-14	BTR-21	BTR-28	BTR-35	BTR-40
最大外形寸法 W600×D840×H1780(mm) 庫内有効寸法 W500×D700×H1200(mm) 総重量 77kg 定格消費電力 88W 全消費電力 100W (HFC R134a)	最大外形寸法 W800×D840×H1780(mm) 庫内有効寸法 W700×D700×H1200(mm) 総重量 110kg 定格消費電力 110W 全消費電力 120W (HFC R134a)	最大外形寸法 W1000×D840×H1780(mm) 庫内有効寸法 W900×D700×H1200(mm) 総重量 140kg 定格消費電力 140W 全消費電力 150W (HFC R134a)	最大外形寸法 W1200×D840×H1780(mm) 庫内有効寸法 W1100×D700×H1200(mm) 総重量 170kg 定格消費電力 170W 全消費電力 180W (HFC R134a)	最大外形寸法 W1400×D840×H1780(mm) 庫内有効寸法 W1300×D700×H1200(mm) 総重量 200kg 定格消費電力 200W 全消費電力 210W (HFC R134a)	最大外形寸法 W1600×D840×H1780(mm) 庫内有効寸法 W1500×D700×H1200(mm) 総重量 230kg 定格消費電力 230W 全消費電力 240W (HFC R134a)



■低温貯蔵庫全タイプ主要諸元

タ イ プ		玄 米 ・ 野 菜 両 用								
シ リ ー ズ		WFR								
板 型 式		WFR-10A	WFR-16A	WFR-24A	WFR-32A	WFR-40A	WFR-24AV	WFR-32AV	WFR-40AV	DLX-10A
玄米袋 (10kg入用)		10袋	16袋	24袋	32袋	40袋	24袋	32袋	40袋	10袋
袋 数		6個	8個	12個	16個	20個	12個	16個	20個	6個
定格内容積 (L)		835	887	1,491	1,918	2,288	1,491	1,918	2,288	835
外形寸法 (mm)	幅	800	800	1,500	1,530	1,600	1,500	1,530	1,600	800
	奥行	800	800	800	850	950	800	850	950	800
内形寸法 (mm)	幅	798	798	1,398	1,428	1,694	1,398	1,428	1,694	798
	奥行	650	650	650	800	800	650	800	800	650
製品質量 (kg)		78	93	129	185	212	140	168	215	77
庫内温度範囲		2℃～20℃調節可能 (工場出荷時/玄米モード: 12℃設定)								
玄米・野菜切替		○ 切替式								
電 源		単相100V				三相200V				
圧 縮 機 出 力		75W	125W	125W	175W	125W	200W	200W	200W	75W
Hz 数		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
冷却時消費電力 (W)		135/150	192/224	194/213	325/320	330/325	296/311	320/335	325/340	135/150
霜取時消費電力 (W)		5/5	5/5	9/9	24/24	24/24	22/22	22/22	22/22	5/5
定格消費電力 (W)		123/138	179/211	174/183	280/275	280/275	275/280	275/280	275/290	123/138
定 格 電 流 (A)		1.4/1.4	2.8/2.7	2.8/2.5	4.2/3.3	4.2/3.3	1.1/1.0	1.1/1.0	1.1/1.0	1.4/1.4
力 率 (%)		88/98	89/78	87/77	67/83	67/83	72/84	72/84	72/84	88/99
冷 媒		HFC R134a								
オプション標準品番		MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)
付 属 品		スノコ: 2枚	スノコ: 2枚	スノコ: 3枚	スノコ: 4枚	スノコ: 5枚	スノコ: 3枚	スノコ: 4枚	スノコ: 5枚	スノコ: 2枚
キ ャ ス タ ー		○								
JANコード (4968182-)		417944	417951	417968	417975	417982	418158	418163	418170	418184

玄米専用低温貯蔵庫

HCRシリーズ

簡単操作の玄米専用庫



玄米専用／5℃～16℃ (マイコン自動制御)

- 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
- コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
- 信頼のホシザキ電機社製「米っとさん」。
- 南京調用金具付き
- 移動に便利なキャスター付き
- 高さ調節アジャスター付き (調整幅: 5mm)



玄米30kg	野菜30kg
6袋	3袋
1列×6段	

HCR-06E オープン価格

最大外形寸法 W600×D789×H1630(mm)
庫内有効寸法 W500×D670×H1200(mm)
総重量 68kg
定格内容積 360L
定格消費電力 W700×H1220(mm)
電圧 単相100V
圧縮機出力 55W
冷媒 HFC R134a
庫内温度範囲 5℃～16℃調節可能 (工場出荷時/玄米モード: 12℃設定)

オプション中間棚

耐荷重: 50kg (1枚当り)
HCT-06 オープン価格
取り外し、位置調整が可能な中間棚が使用可能

玄米・野菜両用

DLX

DLX-16A	DLX-24A	DLX-32A	DLX-40A
16袋	24袋	32袋	40袋
8段	12段	16段	20段
887	1,491	1,918	2,288
800	1,500	1,530	1,600
800	800	850	950
2,015 (±206)	2,015 (±206)	2,035 (±207)	2,035 (±207)
798	1,398	1,428	1,694
650	650	800	800
1,590	1,580	1,581	1,589
82	128	164	211

2℃～20℃調節可能 (工場出荷時/玄米モード: 12℃設定)

○ 切替式

単相100V			
125W	125W	175W	175W
50/60	50/60	50/60	50/60
192/224	194/213	325/320	330/325
5/5	9/9	24/24	24/24
179/211	174/193	280/275	280/275
2.6/2.7	2.8/2.5	4.2/3.3	4.2/3.3
89/78	67/77	67/83	67/83

HFC R134a

MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)
スノコ: 2枚	スノコ: 3枚	スノコ: 4枚	スノコ: 5枚

x

418200	418217	418224	418231
--------	--------	--------	--------

玄米・野菜両用

BTR

BTR-10	BTR-14	BTR-21	BTR-28	BTR-35	BTR-40
10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋
5段	7段	10.5段	14段	17.5段	20段
835	797	1,401	1,635	2,070	2,288
800	800	1,500	1,800	1,800	1,800
800	800	800	800	850	850
1,688 (±1,828)	1,878 (±1,818)	1,878 (±1,818)	1,878 (±1,818)	1,878 (±1,818)	2,040 (±2,080)
798	798	1,398	1,698	1,698	1,694
650	650	650	650	800	800
1,136	1,428	1,428	1,428	1,428	1,589
77	88	123	140	185	203

5℃～15℃調節可能 (工場出荷時/玄米モード: 12℃設定)

○ 切替式

単相100V					
75W	75W	125W	125W	125W	125W
50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
135/150	134/149	195/227	204/223	200/219	224/243
5/5	5/5	5/5	9/9	9/9	8/9
123/138	123/138	179/211	174/193	174/193	174/193
1.4/1.4	1.4/1.4	2.8/2.7	2.8/2.5	2.8/2.5	2.8/2.5
88/99	88/99	89/78	67/77	67/77	67/77

HFC R134a

MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)	MET900T (MET900)
スノコ: 2枚	スノコ: 2枚	スノコ: 3枚	スノコ: 4枚	スノコ: 5枚	スノコ: 5枚

x

418088	417517	417524	417531	417548	417821
--------	--------	--------	--------	--------	--------

プレハブ低温貯蔵庫 用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。

HXRシリーズ

庫内温度設定範囲／5℃～15℃



100V仕様



200V仕様

- 冷媒／R134a(HXR05)・R404a(HXR05以外HXR全機種)
- 庫内温度制御／電子式温度調節器(HXR全機種)

サイズ・冷却装置など組み合わせ自由自在、場所や用途に合わせて自由に設計いたします。

オーダーメイド受注可能
パネルユニット組み立て方式
★販売店のご担当にご相談ください★

●冷蔵庫 ●冷凍庫 ●恒温高湿庫 ●ETC

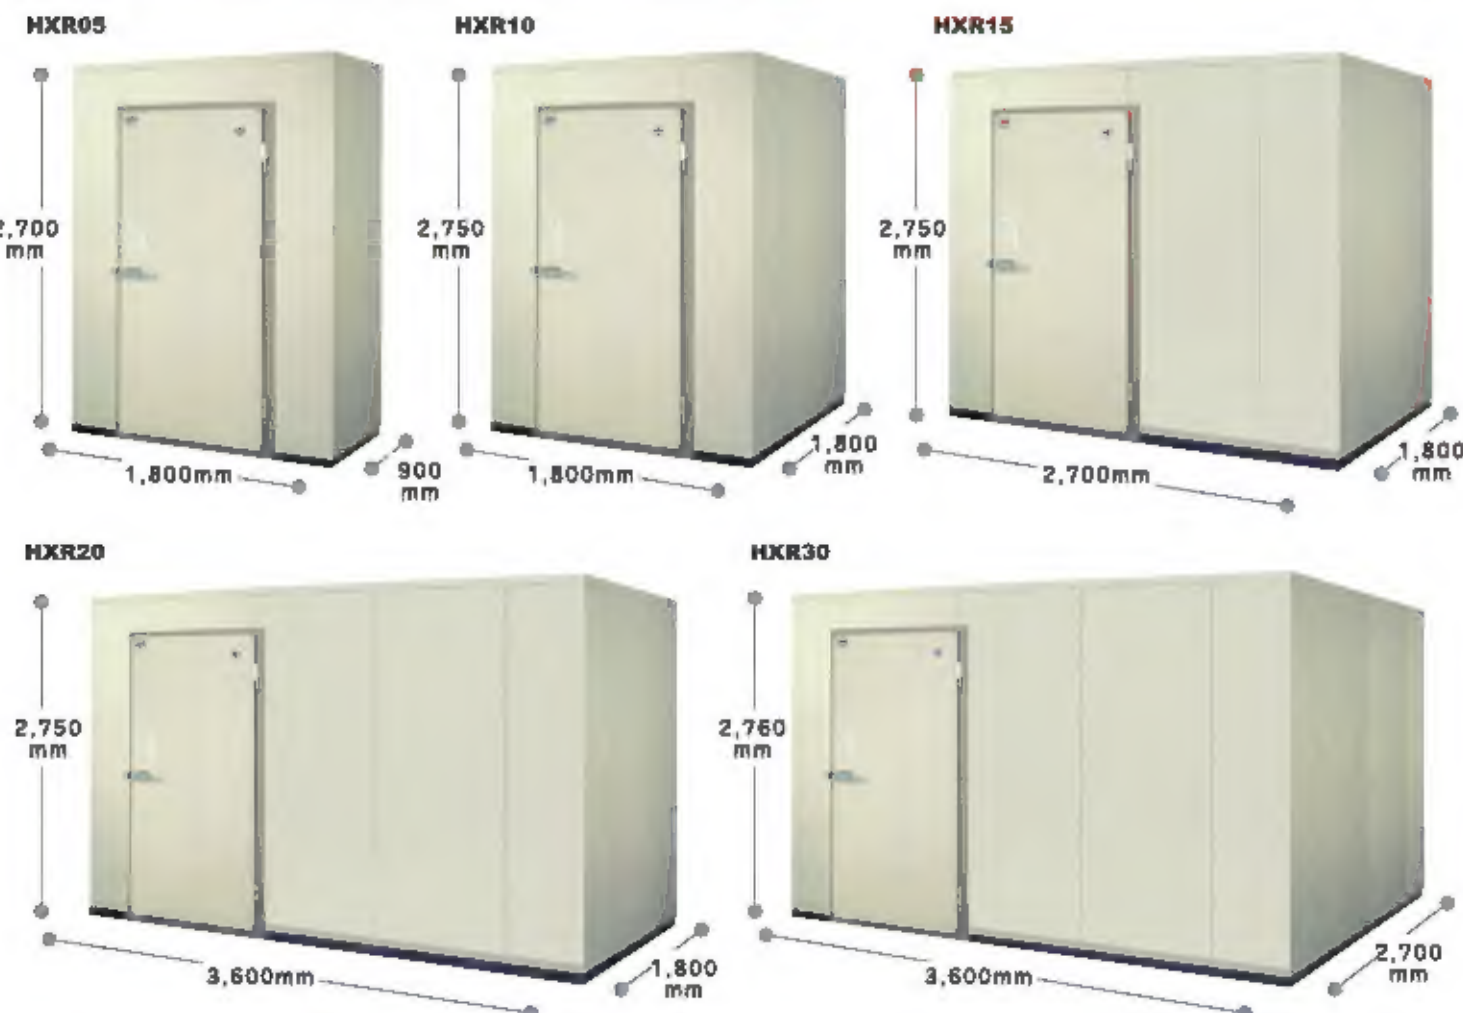

タイプ	0.5坪タイプ	1.0坪タイプ	1.5坪タイプ	2.0坪タイプ	3.0坪タイプ
袋数／個数	40袋／20個	80袋／40個	128袋／64個	160袋／80個	256袋／128個
玄米保管図					
※積み方は一例です。	10段横×4	10段横×8	8段横×12 10段横×2	10段横×16	10段横×25 8段横×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
冷庫型名	HXR05	HXR10	HXR15	HXR20	HXR30
冷庫型名	APH-03RS-DC11	APH-P09A(APH-P05RA)	APL-RP08A	APL-RP1A	APL-RP1.5A
全寸法(mm)	1,800×900×2,700	1,800×1,800×2,750	2,700×1,800×2,750	3,600×1,800×2,750	3,600×2,700×2,750
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)		3φ200V	
圧縮機出力	250w	400w	600w	750w	1,100w
標準価格(税別)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。(1φ100V)

白米専用定温米びつクーラ

KHRシリーズ

100V仕様



白米専用定温米びつクーラ



入れるだけ、お米の冷蔵庫。

今まで使っていた米びつと同じ感覚で、お米の鮮度を保つ。

ご存知でしたか？

お米もそのままでは、鮮度が落ちどんどん味が悪くなってしまいます。鮮度の落ちたお米を使用しているのは、せっかく高級米を取り寄せたり、高価な炊飯器を使っているのに、お米本来の美味しさは味わえないのです。「白米専用定温米びつクーラ」は8つの特許技術を搭載し、適切な温度・湿度管理でおいしいお米を守ります。

お米を最適状態で保存
温度／約15℃
湿度／50～75%
※お米が約13℃以下になると自動停止

業界トップクラスの
静音設計
34dB(A)



KHR12A 12kg

オープン価格
米収納量：12kg
最大外寸法：W 280×D 440×H 700(mm)
製品質量：約12.0kg(本体のみ)
電源：100V 50/60Hz
定格消費電力：50W(外気温30℃時)
JANコード：4969182 196016

KHR21A 21kg

オープン価格
米収納量：21kg
最大外寸法：W 320×D 530×H 730(mm)
製品質量：約15.0kg(本体のみ)
電源：100V 50/60Hz
定格消費電力：60W(外気温30℃時)
JANコード：4969182 196073

KHR30A 30kg

オープン価格
米収納量：30kg
最大外寸法：W 320×D 530×H 890(mm)
製品質量：約18.0kg(本体のみ)
電源：100V 50/60Hz
定格消費電力：70W(外気温30℃時)
JANコード：4969182 196030



ワンタッチ計量
1～3合をワンタッチで計量出来るワンタッチレバー付き。いちいちフタをあけて量る必要がないため、鮮度が保たれます。さらに、外気が庫内に流入しない密封設計だから安心です。



庫内密封設計
パッキンやロックで、湿気や虫の侵入を防ぐとともに湿気やカビから大切なお米をしっかり守ります。上蓋の投入口だからお米の補充もラクラク。お米の身になった親切設計がうれしい。

鮮度キープ	害虫・カビシャットアウト	スリムで親切設計	静音設計34dB(A)
-------	--------------	----------	-------------

基本性能

- 冷却方式／電子冷凍(ベルチェ素子)
- 冷却温度／外気30℃時：16.5℃以下、外気35℃時：20.0℃以下
- 設置時間／庫内中央部の温度が20℃到達に72時間以内
- 庫内の湿度／庫内中央部の湿度にて60～75%RH